

COM-8ch ボード用分配ケーブル (78Pin→25Pin×8)

PCE78/25PS



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。


仕様

項目	仕様
使用コネクタ	78ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] ロックネジ: UNC#4-40(インチネジ) 25ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] ロックナット: UNC#4-40 (インチネジ) × 8
ケーブル	9芯シールドケーブル 導体サイズ: AWG28 導体構成: 7pcs/0.127mm UL2919
質量	800g

適応ボード

- COM-8(PCI)H
- COM-8(PCI)

外形図

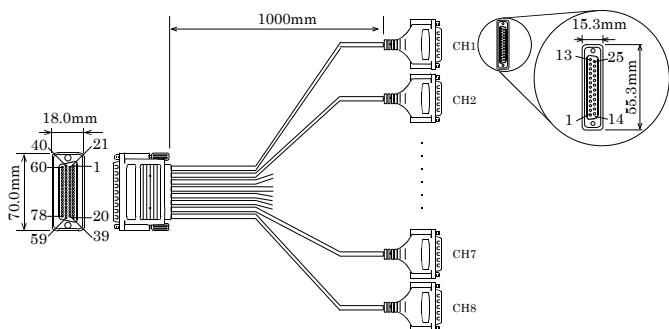

結線図

Pin No.	25 ピン D-SUB コネクタ側	Pin No.	25 ピン D-SUB コネクタ側	Pin No.	25 ピン D-SUB コネクタ側	Pin No.	25 ピン D-SUB コネクタ側
60	CH8-7	40	CH8-22	21	CH8-5	1	CH8-20
61	N.C.	41	CH8-8	22	CH8-4	2	CH8-3
62	CH7-22	42	CH8-6	23	CH7-5	3	CH8-2
63	CH7-7	43	CH7-20	24	CH7-4	4	CH7-3
64	N.C.	44	CH7-8	25	CH7-6	5	CH7-2
65	CH6-7	45	CH6-22	26	CH6-5	6	CH6-20
66	N.C.	46	CH6-8	27	CH6-4	7	CH6-3
67	CH5-22	47	CH6-6	28	CH5-5	8	CH6-2
68	CH5-7	48	CH5-20	29	CH5-4	9	CH5-3
69	CH4-22	49	CH5-8	30	CH5-6	10	CH5-2
70	CH4-7	50	CH4-20	31	CH4-5	11	CH4-3
71	CH4-6	51	CH4-8	32	CH4-4	12	CH4-2
72	CH3-7	52	CH3-22	33	CH3-5	13	CH3-20
73	N.C.	53	CH3-8	34	CH3-4	14	CH3-3
74	CH2-22	54	CH3-6	35	CH2-5	15	CH3-2
75	CH2-7	55	CH2-20	36	CH2-4	16	CH2-3
76	N.C.	56	CH2-8	37	CH2-6	17	CH2-2
77	CH1-7	57	CH1-22	38	CH1-5	18	CH1-20
78	N.C.	58	CH1-8	39	CH1-4	19	CH1-3
		59	CH1-6			20	CH1-2

