

スイッチング AC アダプタ(12VDC 12.5A)

PWA-150AWD1



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

同梱品リスト

- ☐ AC アダプタ本体…1
- ☐ AC 電源ケーブル(100VAC 用, 3pin)*1…1
- ☐ 取扱説明書…1
- ☐ シリアルナンバーラベル…1

*1 同梱の AC 電源ケーブルは AC100V 用です。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。

仕様

項目		仕様
電源仕様	定格入力電圧範囲	100 - 240VAC (連続入力)、47 - 63Hz
	入力電圧許容範囲	90 - 260VAC (連続入力)、47 - 63Hz
	入力電流	2.0A Max.
	定格出力電圧	+12VDC±5%
	定格出力電流	12.5A (Max.)
	許容瞬時停電	16ms以下
	耐電圧(P・S間)	4.24KVDC 1分間
	絶縁抵抗(P・S間)	50MΩ以上 (500VDC)
環境仕様	周囲温度	動作時 -20 - +70℃ *1 保存時 -40 - +85℃
	周囲湿度	動作時 0 - 95%RH (ただし結露ないこと) 保存時 0 - 95%RH (ただし結露ないこと)
	浮遊分塵	特にひどくないこと
	腐食性ガス	ないこと
	規格(AC電源ケーブルは除く)	PSE, FCC, CE, UL/cUL, CB, TUV, DoE VI
	ケーブル長	AC電源ケーブル : 1.8m、DCケーブル : 1.2m
その他	入力プラグ形状	ACコードプラグ : IEC60320-C13 ACアダプタインレット : IEC60320-C14
	外形寸法 (mm)	77.6(W)×168.0(D)×45.2(H) (ケーブル突起含まず)
	質量	本体 : 750g、AC電源ケーブル : 260g
	MTBF *2	100,000H (周囲温度25℃)
	寿命 *2	10,000H (周囲温度25℃、100VAC、100%負荷時) 38,000H (周囲温度25℃、100VAC、60%負荷時) 90,000H (周囲温度25℃、100VAC、30%負荷時)

*1 負荷状態によりデレージングがあります。

*2 MTBF、寿命は参考値であり、保証する値ではございません。


本製品は、入力 : 100 - 240VAC、出力 : +12VDC 12.5A の AC アダプタです。

※本内容については予告なく変更することがあります。

※最新の内容については、当社ホームページにある解説書をご覧ください。

※データシートの情報は 2022 年 9 月現在のものです。

温度デレージング

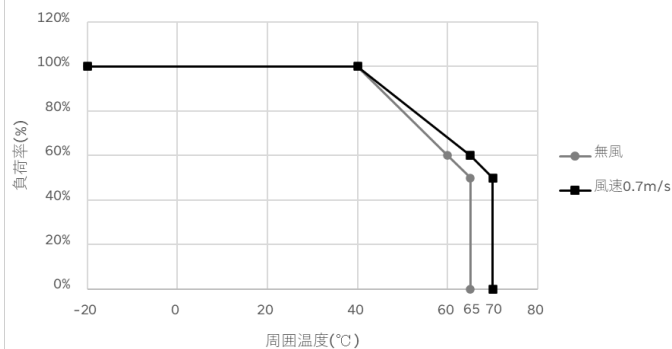

外形寸法

