

スイッチング AC アダプタ(12VDC 5A)
PWA-60AWD1



本製品は、入力：100 - 240VAC、出力：+12VDC 5AのACアダプタです。

※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。
 ※本内容については予告なく変更することがあります。
 ※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。
 ※データシートの情報は2024年5月現在のものです。

仕様

項目		仕様	
電源仕様	定格入力電圧範囲	100 - 240VAC (連続入力)、50 - 60Hz	
	入力電圧許容範囲	85 - 264VAC (連続入力)、47 - 63Hz	
	入力電流	1.4A (Max.)	
	定格出力電圧	+12VDC±5%	
	定格出力電流	5A (Max.)	
	許容瞬時停電	12ms以下	
	耐電圧(P・S間)	3.0KVAC 1分間	
	絶縁抵抗(P・S間)	100MΩ以上 (500VDC)	
環境仕様	周囲温度	動作時	-10 - +60℃ ※1
		保存時	-40 - +85℃
	周囲湿度	動作時	5 - 95%RH (ただし結露ないこと)
		保存時	5 - 95%RH (ただし結露ないこと)
	浮遊粉塵	特にひどくないこと	
腐食性ガス	ないこと		
その他	規格(AC電源ケーブルは除く)	PSE, FCC, CE, CCC, UL/cUL, CB, UKCA, KC	
	ケーブル長	AC電源ケーブル：1.8m、DCケーブル：1.5m	
	入カプラグ形状	ACコードプラグ：IEC60320-C5 ACアダプタインレット：IEC60320-C6	
	外形寸法 (mm)	46.0(W)×108.0(D)×29.5(H) (ケーブル突起含まず)	
	質量	本体：180g、AC電源ケーブル：180g	
	MTBF ※2	700,000H (周囲温度 25℃)	
	寿命 ※2	5年 (周囲温度 25℃、50%負荷時)	


※1 負荷状態によりデレレーティングがあります。
 ※2 MTBF、寿命は参考値であり、保証する値ではございません。

同梱品

- 本体…1
- AC電源ケーブル(100VAC用、2pin) ※1…1
- 必ずお読みください…1

※1 同梱のAC電源ケーブルはAC100V用です。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。

外形寸法

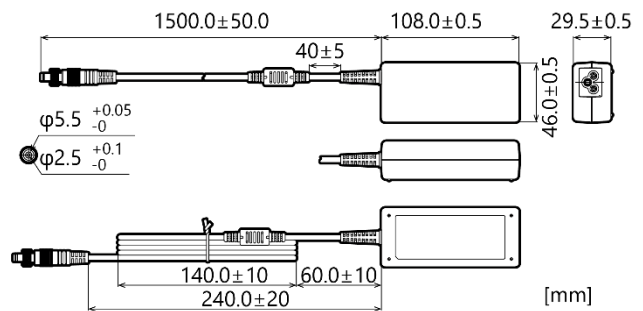

温度デレレーティング

