

スイッチング AC アダプタ(24VDC 2.5A)
DC ジャックタイプ
PWA-60AWD2



※製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

同梱品リスト

- ☐ ACアダプタ本体…1
- ☐ AC電源ケーブル(100VAC用, 3pin) *1…1
- ☐ 取扱説明書…1
- ☐ 登録カード&保証書…1
- ☐ シリアルナンバーラベル…1


*1 同梱のAC電源ケーブルは100VAC用です。日本国内で使用される場合は、同梱したAC電源ケーブルを使用してください。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意いただく必要がありす。
その場合は、シース付きの電源コード(二重絶縁構造のもの)をご使用ください。

仕様

項目			仕様
電源仕様	定格入力電圧範囲		100 - 240VAC (連続入力)、50 - 60Hz
	入力電圧許容範囲		90 - 265VAC (連続入力)、50 - 60Hz
	入力電流		1.5A Max. (AC IN 100V)
	定格出力電圧		+24VDC (22.0 - 26.0VDC)
	定格出力電流		2.5A (Max.)
	出力保持時間		10ms (Typ.)
	耐電圧(P・S間)		3kV 1分間
絶縁抵抗(P・S間)		50MΩ以上 (500VDC)	
環境仕様	周囲温度	動作時	0 - +45℃
		保存時	-20 - +80℃
	周囲湿度	動作時	20 - 80%RH (ただし、結露ないこと)
		保存時	10 - 90%RH (ただし、結露ないこと)
	汚染分塵		特にひどくないこと
	腐食性ガス		ないこと
	耐振動性		10 - 55Hz / 2G
	耐ノイズ性	ラインノイズ	ACライン/±1kV
静電耐久		接触/±8kV	
その他	ケーブル長		AC電源ケーブル: 1.8m、DCケーブル: 1.8m
	入力プラグ形状		ACコードプラグ: IEC60320-1 C7 ACアダプタインレット: IEC60320-1 C8
	外形寸法 (mm)		50.5(W)×114.5(D)×28(H) (ケーブル突起含まず)
	質量		本体: 230g、AC電源ケーブル: 110g
	MTBF *1		200,000H
	寿命 *1		40,000H (周囲温度 25℃、100VAC、100%負荷時) 125,000H (周囲温度 25℃、100VAC、50%負荷時)

*1 MTBF、寿命は参考値であり、保証する値ではございません。

外形寸法

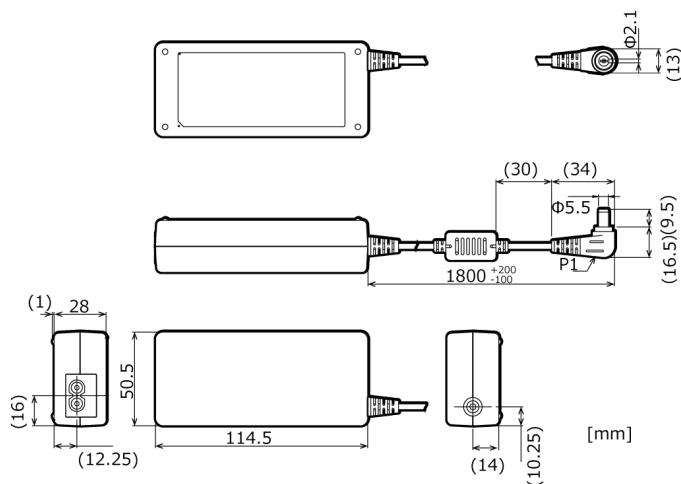

本製品は、入力：100 - 240VAC、出力：+24VDC 2.5A のACアダプタです。

※本内容については予告なく変更することがあります。

※最新の内容については、当社ホームページにある解説書をご覧ください。

※データシートの情報は2020年11月現在のものです。