

スイッチング AC アダプタ (12VDC)  
PWA-65AWD1



※製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

本製品は、入力：100 - 240VAC、出力：+12VDC 5.417A の AC アダプタです。  
ご使用の当社製品のマニュアルで本製品が対象機種であることをご確認ください。  
(対象機種以外ではご使用いただけません。)

※本内容については予告なく変更することがあります。  
※最新の内容については、当社ホームページにある解説書をご覧ください。  
※データシートの情報は 2018 年 10 月現在のものです。

構成リスト

- AC アダプタ本体…1
- 登録カード&保証書…1
- AC 電源ケーブル(100VAC 用, 3pin)\*1\*2…1
- シリアルナンバーラベル…1
- 取扱説明書…1


\*1 添付の AC 電源ケーブルは 100VAC 用のため日本国内以外で使用しないでください。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。  
\*2 添付の AC 電源ケーブルは、同梱の AC アダプタ以外で使用することはできません。

仕様


条件項目	条件内容	
電源仕様	定格入力電圧範囲	100 ~ 240VAC (連続入力)、50 ~ 60Hz
	入力電圧許容範囲	90 ~ 264VAC (連続入力、消費電力 60W 以下)
	入力電流	2.0A RMS Max. (AC IN 100VAC)
	定格出力電圧	+12VDC±5%
	定格出力電流	5.417A (Max.)
	許容瞬時停電	6ms 以下 (115VAC)
	耐電圧(P-S 間)	3.0kVAC 3 秒間
環境仕様	絶縁抵抗(P-S 間)	30MΩ 以上 (500VDC)
	周囲温度	動作時：0 - +40℃ 保存時：-20 - +80℃
	周囲湿度	動作時：20 - 80%RH (ただし、結露しないこと) 保存時：10 - 90%RH (ただし、結露しないこと)
	浮遊粉塵	特にひどくないこと
	腐食性ガス	ないこと
その他	規格名(AC 電源ケーブル除く)	PSE, FCC, UL/cUL, CE, TUV-GS, CCC, BSMI, KC, RCM, CB, RoHS, 中国 RoHS
	ケーブル長	AC 電源ケーブル：2.5m、DC ケーブル：1.2m
	外形寸法(mm)	51.5(W)×115(D)×30.5(H) (ケーブル突起含まず)
	質量	本体：260g、AC 電源ケーブル：260g
	MTBF *1	100,000H (周囲温度 25℃, 100VAC)
寿命 *1 *2	6.3 年 (BX-825 取付状態 周囲温度 40℃, 負荷 2.55A 時) 17.8 年 (BX-825 取付状態 周囲温度 25℃, 負荷 2.55A 時)	

\*1 MTBF、寿命は参考値であり、保証する値ではありません。  
\*2 対象機種と合わせて使用時の参考値です。

外形寸法

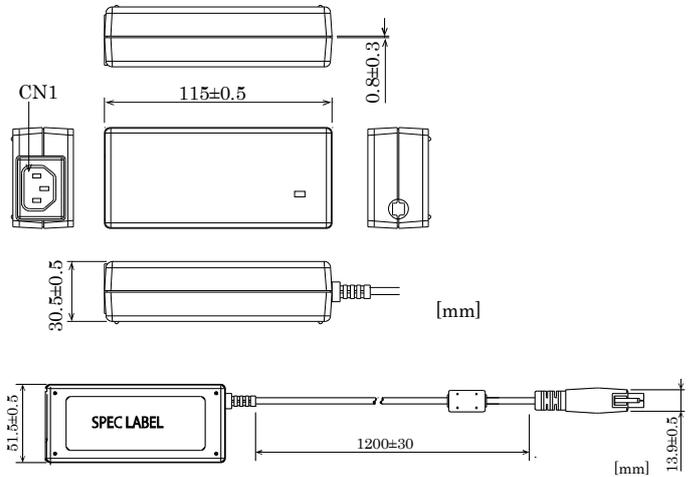

オプション ブラケットを使用した場合

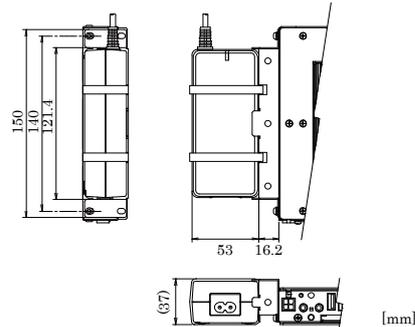

オプション

ブラケット

BX-BKT-PWA-02      ボックスコンピュータ用 AC アダプタ固定金具  
(対応製品横取り付用)  
対応製品：BX-956SD-DCxxxxx