

スイッチング AC アダプタ (12VDC 7.0A)

PWA-84AWD1




製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

仕様

条件項目	条件内容
電源仕様	定格入力電圧範囲
	100・240VAC（連続入力）、50・60Hz
	入力電圧許容範囲
	90・264VAC、47・63Hz
	入力電流
	1.3A Max. (100VAC)
	定格出力電圧
	+12VDC±5%
電源仕様	定格出力電流
	7.0A (Max.)
	許容瞬時停電
	20ms 以下
	耐電圧(P-S 間)
	1.5kVAC 1 分間
環境仕様	絶縁抵抗(P-S 間)
	50MΩ 以上 (500VDC)
	周囲温度
	動作時：0・+40℃ 保存時：-30・+60℃
	周囲湿度
	動作時：8・80%RH（ただし結露しないこと） 保存時：8・90%RH（ただし結露しないこと）
その他	浮遊粉塵
	特にひどくないこと
	腐食性ガス
	ないこと
	ケーブル長
	AC 電源ケーブル：2m、DC ケーブル：1.5m、 変換ケーブル：220mm
外形寸法(mm)	58(W)×160(D)×32(H)（ケーブル突起含まず）
	質量
	本体：500g、AC 電源ケーブル：180g
	MTBF *1
寿命 *1	30,000H (周囲温度 25℃)
	7,800H (周囲温度 25℃)

*1 MTBF、寿命は参考値であり、保証する値ではありませんことをご了承ください。

外形寸法

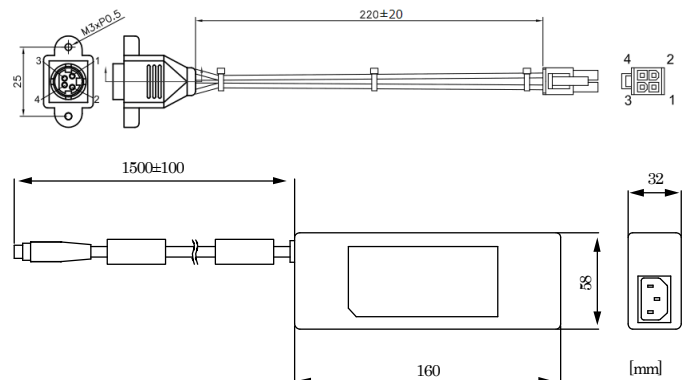

商品構成

- ☐ AC アダプタ本体…1
 - ☐ AC 電源ケーブル(100VAC 用, 3pin)*1*2…1
 - ☐ 取扱説明書…1
 - ☐ 変換ケーブル…1
 - ☐ 登録カード&保証書…1
 - ☐ シリアルナンバーラベル…1
- *1 添付の AC 電源ケーブルは AC100V 用です。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。
- *2 添付の AC 電源ケーブルは、同梱の AC アダプタ以外で使用することはできません。