

スイッチング AC アダプタ(12VDC 8.0A) PWA-96AWD1



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

同梱品リスト

- ☐ AC アダプタ本体…1
- ☐ AC 電源ケーブル(100VAC 用, 3pin)*1…1
- ☐ 取扱説明書…1
- ☐ 登録カード&保証書…1
- ☐ シリアルナンバーラベル…1

*1 同梱の AC 電源ケーブルは 100VAC 用のため日本国内以外で使用しないでください。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。


本製品は、入力：100 - 240VAC、出力：+12VDC 8.0A の AC アダプタです。

※本内容については予告なく変更することがあります。

※最新の内容については、当社ホームページにある解説書をご覧ください。

※データシートの情報は 2021 年 7 月現在のものです。

外形寸法

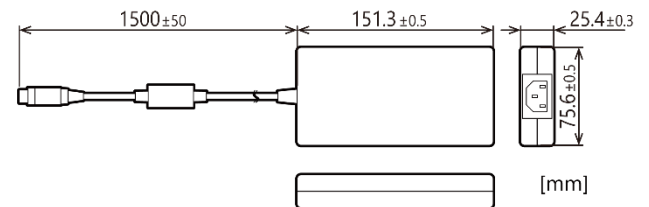

仕様

項目		仕様
電源仕様	定格入力電圧範囲	100 - 240VAC (連続入力)、50 - 60Hz
	入力電圧許容範囲	90 - 264VAC (連続入力)、50 - 60Hz
	入力電流	1.8A Max. (AC IN 100V)
	定格出力電圧	+12VDC±5%
	定格出力電流	8.0A (Max.)
	許容瞬時停電	10ms以下
	耐電圧(P・S間)	2.5KVAC 1分間
	絶縁抵抗(P・S間)	100MΩ以上 (500VDC)
環境仕様	周囲温度	動作時 0 - +40℃ 保存時 -20 - +80℃
	周囲湿度	動作時 20 - 80%RH (ただし結露しないこと) 保存時 10 - 90%RH (ただし結露しないこと)
	浮遊粉塵	特にひどくないこと
	腐食性ガス	ないこと
	耐ノイズ性	ラインノイズ ACライン /±1kV (IEC61000-4-4) 静電耐久 接触 /±8kV (IEC61000-4-2) 気中 /±15kV (IEC61000-4-2)
	規格	PSE、UL、CE (ACケーブル除く)
	ケーブル長	AC電源ケーブル：1.8m、DCケーブル：1.5m
	入力プラグ形状	ACソケットタイプ：IEC 320-C14
その他	外形寸法 (mm)	75.6(W)×151.3(D)×25.4(H) (ケーブル突起含まず)
	質量	本体：450g、AC電源ケーブル：170g