


SSD 2.5inch 512GB SSD-512GS-2TA

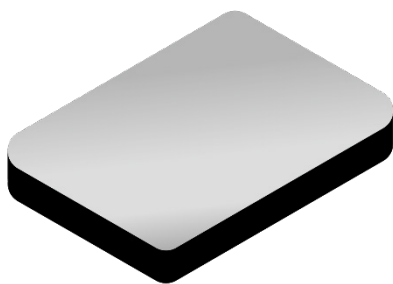

仕様

項目	仕様
型式 / メーカー	SP512GISSD355SV0J0 / Silicon Power Computer & Communications Inc.
フォームファクター	2.5インチ
Hostインターフェイス	SATA III (6.0Gbps)
搭載メモリ	3D TLC NAND型フラッシュメモリ
総容量	512GB
転送速度	Read 520 Mbit/sec ※1 Write 480 Mbit/sec ※1
入力電圧	+5VDC (±5%)
消費電流	Idle 110mA (typ.) Read 435mA (typ.) Write 525mA (typ.)
仕様環境条件	
動作時	温度 0 - +70℃
	湿度 10 - 95%RH (ただし、結露なきこと)
	腐食ガス ないこと
	耐振動性 15G以下 (10 - 2,000Hz)
	耐衝撃性 1500G以下 (0.5ms)
非動作時	温度 -55 - +95℃
	湿度 10 - 95%RH (ただし、結露なきこと)
	腐食ガス ないこと
	耐振動性 15G以下 (10 - 2,000Hz)
	耐衝撃性 1500G以下 (0.5ms)
総書き込み容量 (TBW)	748TB
外形寸法 (mm)	69.85(W)×100.35(D)×6.80(H)
質量	75g (Max.)

※1 使用するソフトウェア・ホストにより変動する場合があります。

同梱品

- ☐ 本体[SSD-512GS-2TA]…1
- ☐ 製品ガイド…1

対応製品

本製品は、当社製の下記機種で使用することができます。(対応製品以外ではご使用いただけません。)


FA コンピュータ(VPC シリーズ)、カスタム PC(Solution-ePC)

※ RAID 機能を使用する場合は、本製品は使用できません。RAID 機能専用のSSD-512GS-2TARを使用してください。

本製品は、2.5 インチ SATA 規格準拠の Solid State Drive です。

※本内容については予告なく変更することがあります。
 ※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。
 ※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。
 ※データシートの情報は 2023 年 9 月現在のものです。

外形寸法

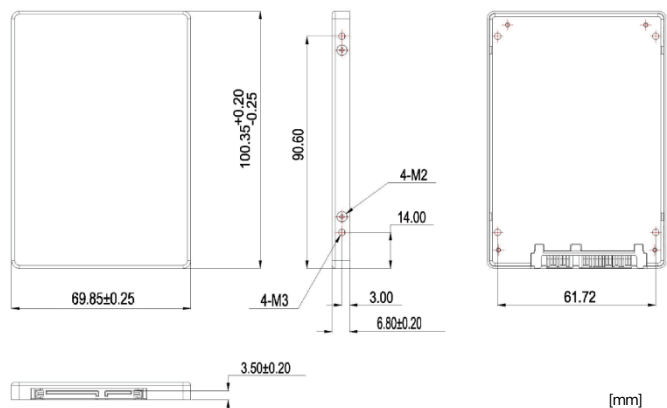

ピン配置

ピン	信号名	ピン	信号名	ピン	信号名	ピン	信号名
S1	GND	S2	A+	S3	A-	S4	GND
S5	B-	S6	B+	S7	GND		
P8	N.C.	P9	N.C.	P10	N.C.	P11	GND
P12	GND	P13	GND	P14	5V	P15	5V
P16	5V	P17	GND	P18	GND	P19	GND
P20	N.C.	P21	N.C.	P22	N.C.		

書き換え寿命について

SSD は、使用しているメモリの特性上、書き換え回数に制限があります。書き換え寿命については、参考値として下記の計算式によって求めることができます。

SSD の書き換え寿命は、総書き込み容量によって寿命が決まります。

1 日あたりに書き込む数量で期待寿命を求めることができます。

$$1 \text{ 日あたりのドライブ書き込み数(DWPD)} = \frac{\text{SSD の TBW(TB)} \times 1000}{365 \text{ 日} \times \text{年数} \times \text{SSD ユーザー容量}}$$

実際の TBW は空き容量(ユーザー使用可能容量)で決まりますので、容量 128GB、TBW=80TB の SSD で、ユーザー使用領域(書き換え領域)が 1/2 サイズであれば TBW は半分の 40TB として考えて期待寿命を算出します。

容量 128GB、TBW=80TB、ユーザー使用領域(書き換え領域)が 2/3 サイズ 4MB のファイルを作成し、10 秒間に 1 回書き換えた場合。

$$1 \text{ 日あたりの書き込みサイズ} = 4 \times 6 \times 60 \times 24 = 34.56 \text{ GB}$$

$$\text{書き換え寿命} = 80(\text{TB}) \times 2/3 \times 1000 / 34.56(\text{GB}) / 365 \div 4.3(\text{年})$$

寿命値は、特定条件での参考値です。実際の寿命については、専用ソフトウェア(※)をインストール後、実運用を想定した書き込みのスクリーニングを実施した上で総書き込み量と使用時間をご確認ください。

※ SSD の S.M.A.R.T.情報を取得できる自己診断プログラムをインストールすることで、寿命目安の取得が可能です。ソフトウェアの詳細は、当社テクニカルサポートセンターまでお問い合わせください。