

SolarView® シリーズ
オプションボックス
パルス信号入力 2 点&デジタル入力 8 点
SV-OPT-CNT2DI8-BOX




※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長

- ・パルス信号入力 x 2ch (売電電力量、買電電力量を計測します)
- ・接点信号入力 x 8ch (計測装置本体の 4ch に加えて、プラス 8ch の信号入力を拡張します)
- ・屋外設置対応樹脂キャビネット
- ・サーキットブレークタや端子台など、盤内配線および機材組み付け済み

外形寸法

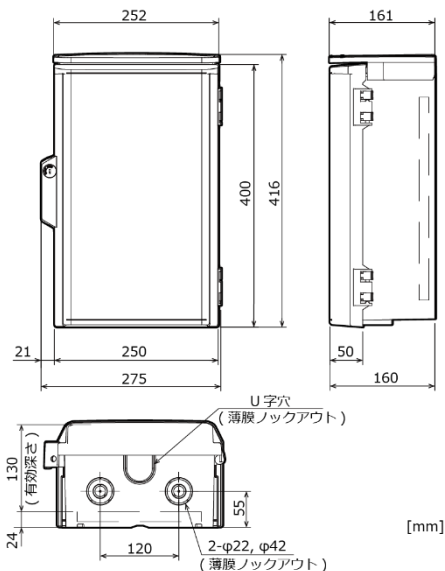

商品構成

- ☐ 本体…1
- ☐ 製品ガイド…1
- ☐ セットアップガイド…1
- ☐ 登録カード&保証書…1
- ☐ シリアルナンバーラベル…1

本製品は、SolarView Compact / Air シリーズにパルス入力信号と接点入力信号を機能拡張するオプションボックスです。SolarView Compact / Air シリーズと本製品の接続は、イーサネット接続し、各入力信号の設定はSolarView Compact / Air で行います。

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社ホームページにある解説書をご覧ください。
※データシートの情報は 2021 年 6 月現在のものです。

仕様

機能仕様

項目	内容
パルス信号入力	最大 2 点まで入力が可能
接点信号入力	最大 8 点まで入力が可能

本製品は、SolarView Compact / Air とイーサネット接続して使用するオプションボックスです。データ収集・データ保存等のソフトウェア仕様は、各製品に依存します。

ハードウェア仕様

項目	内容
LAN	10BASE-T/100BASE-TX 1 ポートのみ使用可
端子台部	パルス入力端子
	入力点数
	カウント方式
	最大カウント
接点入力端子	ドライ接点入力 8 点
	電源入力端子
外形寸法 (mm)	252(W) x 161(D) x 416(H) (突起物含まず)
質量	3.2kg

環境仕様

条件項目	条件内容
使用周囲温度	-10~45℃ *1
保存周囲湿度	10~90%RH (ただし、結露しないこと)
保存周囲温度	-10~60℃
保存周囲湿度	10~90%RH (ただし、結露しないこと)
浮遊粉塵	特にひどくないこと
腐食性ガス	ないこと
耐ノイズ性	ラインノイズ
	AC ライン/±2kV、信号ライン/±1kV (IEC61000-4-4Level 3、EN61000-4-4Level 3)
耐振動性	静電耐圧
	接触/±4kV(IEC61000-4-2Level 2、EN61000-4-2Level 2) 気中/±8kV(IEC61000-4-2Level 3、EN61000-4-2Level 3)
耐振動性	掃引耐久
	10~57Hz/片振幅 0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z 方向各 40 分 (JIS C60068-2-6 準拠、IEC60068-2-6 準拠)
耐衝撃性	10G X、Y、Z 方向各 11ms 正弦波 (JIS C60068-2-27 準拠、IEC60068-2-27 準拠)
	接地
規格	D 種接地(旧第 3 種接地)
規格	VCCI クラス A

*1 温度の上限は、24 時間を通じて平均温度が 35℃以下であること。