

SolarView® シリーズ オプションボックス 接点出力 2 点 SV-OPT-RRY2-BOX




※製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長

- Web ブラウザをインターフェイスとした画面操作および操作履歴画面
- パワーコンディショナーの外部接点入力信号を使用し、運転・停止操作が可能 (最大 4 台まで接続可能)
- マルチベンダのパワーコンディショナーに対応
- 屋外設置対応樹脂キャビネット
- サーキットブレークタや端子台など、盤内配線および機材組み付け済み
- 有線 LAN 対応 (インターネット接続環境は別途ご用意ください)

外形寸法

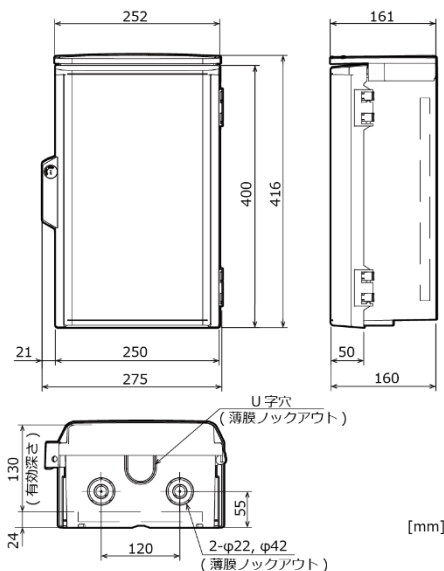

商品構成

- 本体…1
- 製品ガイド…1
- セットアップガイド…1
- 登録カード&保証書…1
- SolarView シリーズ パソコン設定方法 Windows 7…1
- SolarView シリーズ パソコン設定方法 Windows 10…1
- シリアルナンバーラベル…1

本製品は、パワーコンディショナーの外部接点信号を使用し、遠隔操作 *1 でパワーコンディショナーの運転 (最大 4 台) を制御するオプションボックスです。本製品の操作は、Web ブラウザ上で簡単に設定が行えます。

*1 有線 LAN に対応していますので、インターネット接続環境は別途ご用意ください。

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社ホームページにある解説書をご覧ください。
※データシートの情報は 2019 年 1 月現在のものです。

仕様

機能仕様

項目	内容
出力制御機能	パワーコンディショナーの外部接点入力信号を使用し、運転/停止を操作が可能 (最大 4 台まで接続可能)

ハードウェア仕様

項目	内容
LAN	10BASE-T/100BASE-TX 1 ポートのみ使用可
端子台部	出力制御端子 ドライ接点出力 (8ch)
	電源入力端子 AC100~240V (50/60Hz)、消費電力: 最大 15W、D 種接地
外形寸法 (mm)	252(W) x 161(D) x 416(H) (突起物含まず)
質量	3.7kg

環境仕様

条件項目	条件内容
使用周囲温度	-10~45℃ *1
使用周囲湿度	10~90%RH (ただし、結露しないこと)
保存周囲温度	-10~60℃
保存周囲湿度	10~90%RH (ただし、結露しないこと)
浮遊粉塵	特にひどくないこと
腐食性ガス	ないこと
耐ノイズ性	ラインノイズ AC ライン/±2kV、信号ライン/±1kV (IEC61000-4-4Level 3、EN61000-4-4Level 3)
	静電帯電 接触/±4kV (IEC61000-4-2Level 2、EN61000-4-2Level 2) 気中/±8kV (IEC61000-4-2Level 3、EN61000-4-2Level 3)
耐振動性	掃引耐久 10~57Hz/片振幅 0.15mm、57~150Hz/2.0G X、Y、Z 方向各 40 分 (JIS C60068-2-6 準拠、IEC60068-2-6 準拠)
耐衝撃性	10G X、Y、Z 方向各 11ms 正弦波 (JIS C60068-2-27 準拠、IEC60068-2-27 準拠)
接地	D 種接地 (第 3 種接地)
規格	VCCI クラス A

*1 温度の上限は、24 時間を通じて平均温度が 35℃以下であること。