

FLEXLAN ZC シリーズ ZC シリーズ用コントローラ ZCCTL100




製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

特長


■一括設定・管理機能

当社製アクセスポイント(FLEXLAN ZC シリーズ)が最大 64 台まで一括設定・管理できます。

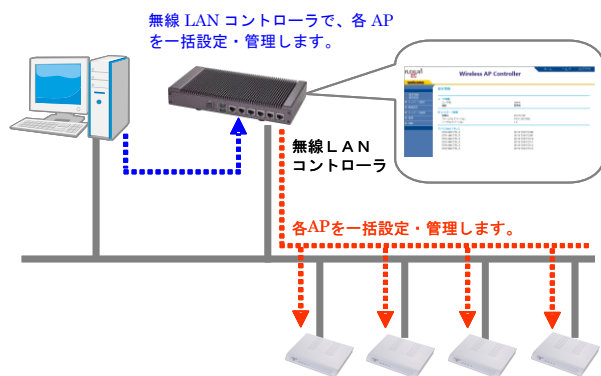

■自動チャネル・自動送信出力設定機能

周辺の電波をスキャンし、各アクセスポイントに最適なチャネル・送信出力を自動で設定します。

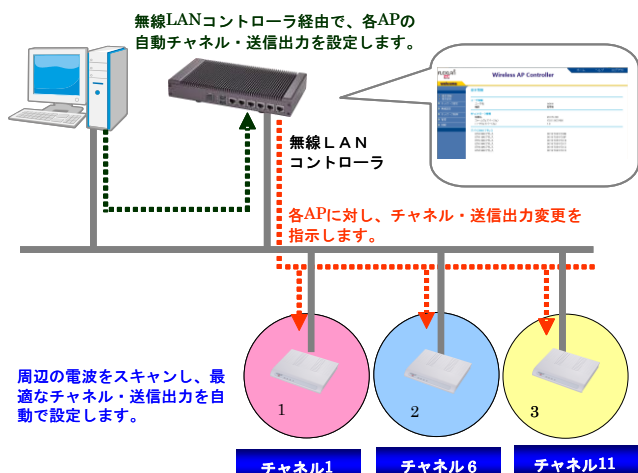

■一元管理によるコスト削減を実現

煩雑な構成管理を一元化することにより、設計・管理・運用コストの削減が可能で、お客様の負荷軽減に貢献します。

仕様

ソフトウェア仕様

項目	仕様
アクセスポイント管理台数	256 台*

*ローカルフォワード機能を“有効 (はい)”の場合のみ。ローカルフォワード機能を“無効 (いいえ)” (セントラルフォワード) の場合は 64 台となります。

ハードウェア仕様

項目	仕様
CPU	Inter® Atom® D525 (1.8GHz)
メモリ	2GB (204 ピン SO-DIMM × 1) Single-channel DDR3
チップセット	Intel NH82801HBM
BIOS	Award BIOS
LAN	IEEE802.3(10BASE-T)、IEEE802.3u(100BASE-TX)、IEEE802.3ab(1000BASE-T) 10/100/1000Mbps/半二重(Half Duplex)、全二重(Full Duplex) × 6 ポート
USB	USB2.0 × 2 ポート : 未使用
コンソール	RJ-45 × 1 ポート : 未使用
リチウム電池	あり
定格入力電圧	12VDC
外形寸法(mm)	268(W) × 145(D) × 40(H)
質量	1.2kg(本体のみ)

AC アダプタ仕様

項目	仕様
入力電圧範囲、周波数	100 - 240V AC, 50-60Hz
定格出力電圧	12V DC
定格出力電流	5A
外形寸法(mm)	62.2(W) × 110(D) × 32(H) (Tolerance : ± 0.2mm)
使用周囲温度	0 - 40°C
使用周囲湿度	5 - 95%RH (ただし、結露しないこと)
腐食性ガス	ないこと

本体設置環境条件(環境仕様)

項目	仕様
使用周囲温度	本体 : 0 - 40°C
使用周囲湿度	5 - 95%RH (ただし、結露しないこと)
腐食性ガス	ないこと
耐振動性	10 - 57Hz/片振幅 0.15 mm 57 - 150Hz/2G
掃引耐久	X、Y、Z 方向 各 60 分(JIS C 60028-2-6 準拠、IEC 60068-2-6 準拠)
耐衝撃性	10G X、Y、Z 方向 11ms 正弦半波 (JIS C 60068-2-27 準拠、IEC 60068-2-27 準拠)
耐ノイズ性	ラインノイズ AC ライン/±2kV、信号ライン/±1kV (IEC61000-4-4 Level 3、EN61000-4-4 Level 3)
静電耐久	接触/±4kV (IEC61000-4-2 Level 2、EN61000-4-2 Level 2) 気中/±8kV (IEC61000-4-2 Level 3、EN61000-4-2 Level 3)
取得規格	RoHS、VCCI

商品構成

- ☐ 本体(ZCCTL100) ……1
- ☐ LAN ケーブル(ストレートケーブル) ……1
- ☐ ゴム足…4
- ☐ ゴム足取り付け用ネジ(M3×6) ……4
- ☐ AC アダプタ ……1
- ☐ AC ケーブル*1 ……1
- ☐ セットアップガイド ……1

※ 本製品の解説書は、当社ホームページ(<http://www.contec.co.jp/>)から無料でダウンロード可能です。


*1 添付の AC 電源ケーブルは AC100V 用です。また、同梱の AC アダプタ以外で使用することはできません。

オプション

- ・ ZCA1200 IEEE802.11n/a/b/g 準拠アクセスポイント
(親局)同時接続タイプ
- ・ ZCA1300 IEEE802.11n/a/b/g 準拠耐環境アクセスポイント
(親局)同時接続タイプ

外形寸法図

■外形寸法図(本体のみ)

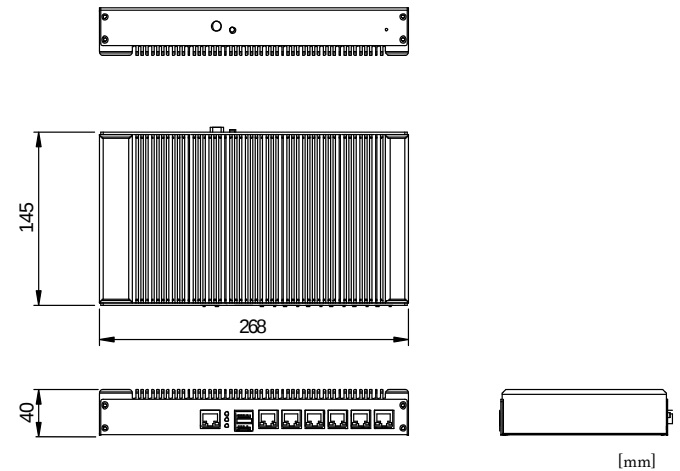

■外形寸法図(AC アダプタ)

