

CONPROSYS Robust I/O シリーズ
耐環境リモート I/O RS-485 Modbus
デジタル入力 16ch DI (カウンタ) (ソース)
CPSR-M7053DG



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。
※CONPROSYSは、株式会社コンテックの登録商標です。

特長

■使用周囲温度 -25～75℃ の広温度範囲設計

使用周囲温度 -25～75℃ (動作時) の広温度範囲設計。温度変化が大きい外気環境でも使用できる堅牢設計です。

■モジュールと通信の障害を監視するデュアルウォッチドッグ機能

モジュールと通信の両方の障害を監視するデュアルウォッチドッグ機能を搭載。モジュールの動作障害を検知すると自動的にリセットを行います。

CONPROSYS Robust I/O シリーズは、Modbus 通信プロトコルをサポートしたスタンドアロン動作のリモート I/O モジュールです。-25℃ ～ 75℃ 広温度範囲対応でノイズ耐性に優れた過電圧・過電流保護回路を備えた耐環境設計です。工場設備や生産ラインの監視やプロセス制御などの産業アプリケーションに使用できます。

本製品は、16 点 デジタル入力を搭載した EIA RS-485 / Modbus-RTU 通信対応のリモート I/O です。低価格な 2 芯ツイストペアケーブルで最大 1.2 km の通信制御システムを構築できます。

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。
※データシートの情報は 2025 年 6 月現在のものです。

仕様


機能仕様

項目	内容
CPU Module	
Watchdog Timer	Module, Communication (Programmable)
Display	
Type	I/O LED Indicator
LED Indicators	
Status	1 x Power and Communication 16 x Digital Input
COM Ports	
Ports	1 x RS-485
Baud Rate	1200 - 115200 bps
Data Format	(N, 8, 1), (N, 8, 2), (E, 8, 1), (O, 8, 1)
Protocol	Modbus RTU
Power	
Reverse Polarity Protection	Yes
Input Range	+10 - +30 VDC
Consumption	0.9 W
Mechanical	
Dimensions (mm)	72(W) x 122(L) x 34 (H)
Installation	DIN-Rail Mounting
Environment	
Operating Temperature	-25 - +75 °C
Storage Temperature	-40 - +85 °C
Humidity	10 - 95% RH, Non-condensing
Standard	VCCI Class A, FCC Class A, CE Marking (EMC Directive Class A, RoHS Directive), UKCA


I/O仕様

項目	内容
Digital Input/Counter	
Channels	16
Type	Dry Contact
Sink/Source (NPN/PNP)	Source
ON Voltage Level	Open
OFF Voltage Level	Close to GND
Max. Counts	65535 (16-bit)
Frequency	100 Hz
Min. Pulse Width	5 ms
Effective Distance	500m Max.

ピン配置

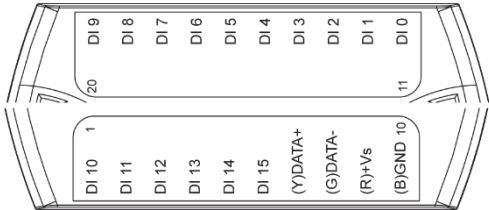

Internal I/O Structure

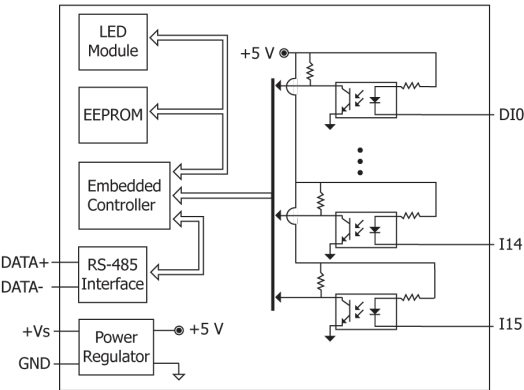

Wire Connections

Digital Input /Counter	ON State Readback as 1
Dry Contact	OPEN or <4 VDC
	OFF State Readback as 0
	+3.5 to +30 VDC