


導線用中継端子台 DTP-64A

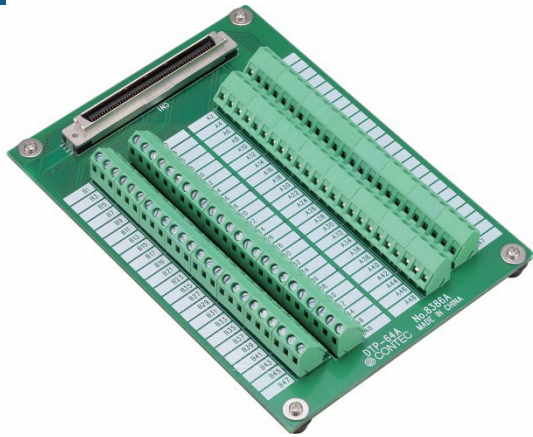

※製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。


特長

- 外部機器からの信号線は端子台にネジ止めするだけで接続可能
- ボード/カードとの接続は、別売のオプションケーブルによって簡単に接続可能

仕様

項目	仕様
端子台部	
使用端子台	SMKDSP1.5/24-5.08 [PHOENIX CONTACT 製相当品]
端子台極数	96ピン
線むき長さ(mm)	6
使用ネジ	M3
接続可能線径(mm2)	最大接続範囲 : 0.13 - 1.5 単線 : 0.5 - 1.5 より線 : 0.5 - 1.5
定格絶縁電圧	60V
定格通電電流	1A
コネクタ部	
使用コネクタ	PCR-E96MD+相当品 [本多通信工業製]
適合コネクタ例	PCR-E96FA 相当品 [本多通信工業製]
外形寸法(mm)	170(W)×122(H)

接続方法

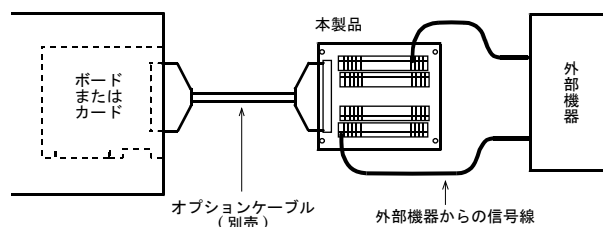

- (1) ボード/カードと本製品は、オプションケーブルで接続します。
- (2) 本製品の接続先を確認し、外部機器からの信号線を結線してください。
接続部はネジ止めになっているため、簡単に取り付けられます。

本製品は、96ピンハーフピッチコネクタを持つ当社製インターフェイスボード/カードの入出力配線線路を中継するネジ止め式の導線用中継端子台です。

96ピンハーフピッチコネクタと端子台は1対1で対応しており、端子台を介してボードと外部機器との接続を簡単に行うことができます。

注) ボード/カードと本製品との接続には、別売のオプションケーブルが必要です。

※本内容については予告なく変更することがあります。

※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。


※データシートの情報 は 2024 年 11 月現在のものです。

商品構成


- ☐ 本体…1
- ☐ 取扱説明書…1
- ☐ 登録カード&保証書…1
- ☐ シリアルナンバーラベル…1

外観および寸法

外観および寸法

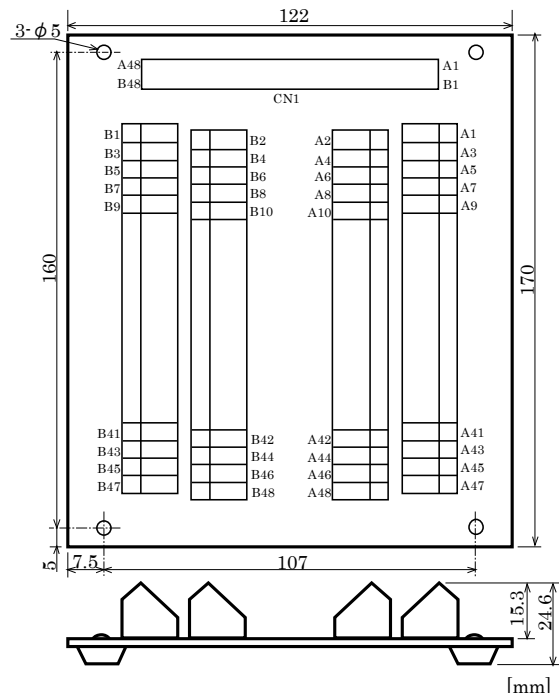


端子台の外観および寸法



外形寸法公差 : $\pm 0.2\text{mm}$
極間ピッチ寸法公差 : $\pm 0.05\text{mm}$

信号配置図

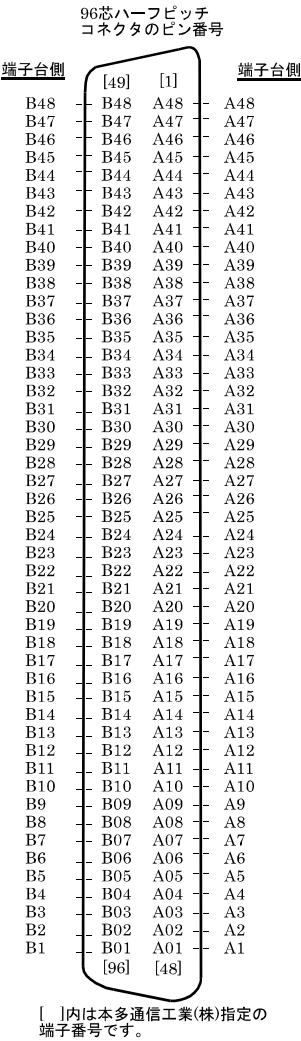

DTP-64 (PC) との相違点

本製品は、従来品のDTP-64(PC)の後継製品です。したがって、基本的には同じ使い方ができます。仕様において以下の相違点があります。

	DTP-64A	DTP-64(PC)
使用端子台	SMKDSP1.5/24-5.08 [PHOENIX CONTACT 製相当品]	MK8/4 [日本フイドミューラー 製相当品]
使用ネジ	M3	M2.5
端子台の色	緑	オレンジ
ゴム足の高さ	7.2mm	5.0mm