固定ブラケット (インナーマウント用)
FPD-BKT15W-IMNT

FPD-V15WB-10 をパネルの内面から取り付ける際に使用する防水ガスケットと取り付け金具のセットです。

※製品の仕様･色･デザインは、予告なしに変更することがあります。
※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。
※データシートの情報は 2025 年 10 月現在のものです。

仕様

項目	仕様
外形寸法(mm)	防水ガスケット : 382(W)×248(H) 取り付け金具 : 393.4(L)×38(H) 取り付け金具 : 38(L)×206(H)
質量	0.6kg

同梱品

□ 取り付け金具 …1式 (取り付け金具 2種各 2個、ねじ 8個、ナット 8個)
□ 防水ガスケット…1

外形寸法

取り付け金具

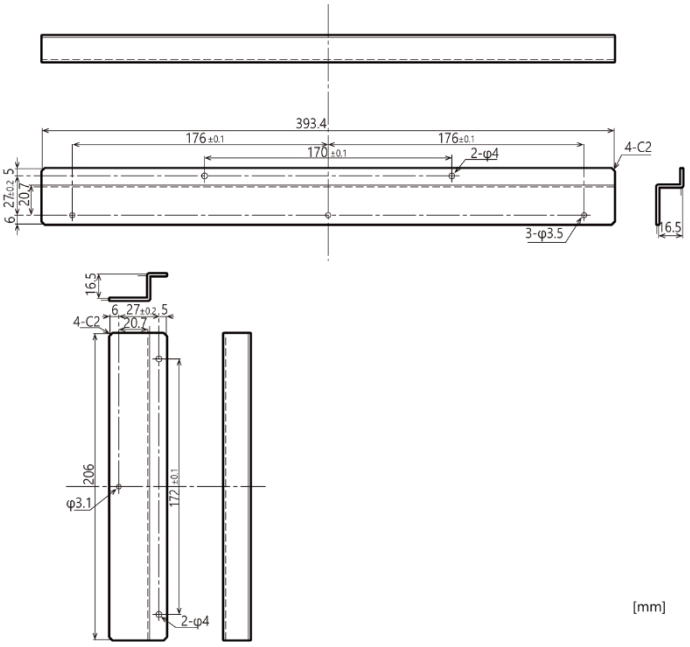

防水ガスケット

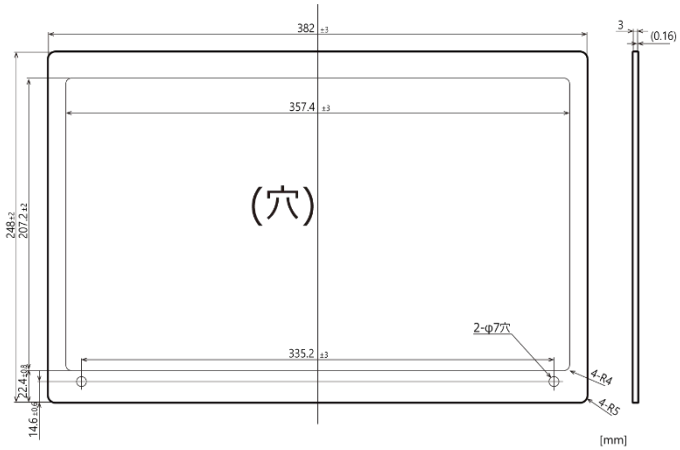

インナーマウント取り付け

1 下図の寸法で、本体を取り付けるパネルをカットし、金具を取り付けるスタッドを圧入します。

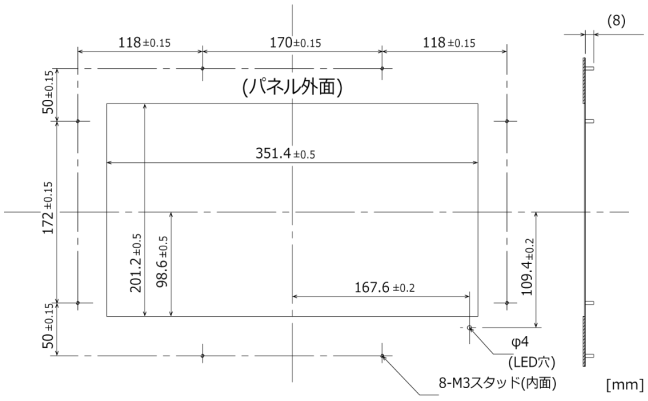

2 パネルの内面の開口部周囲に固定ブラケットに付属の防水ガスケットを貼り付けます。

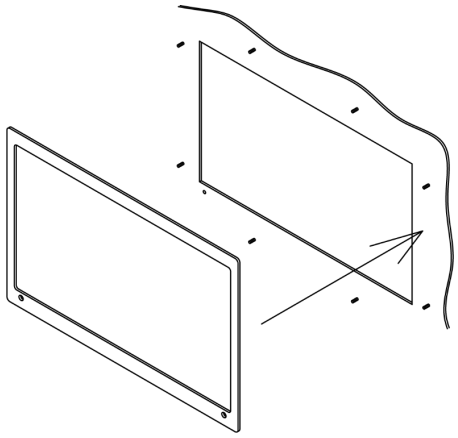

3 本製品にオプションの固定ブラケットを取り付け、パネルのスタッドにはめ込み、オプションに同梱のナットで固定します。

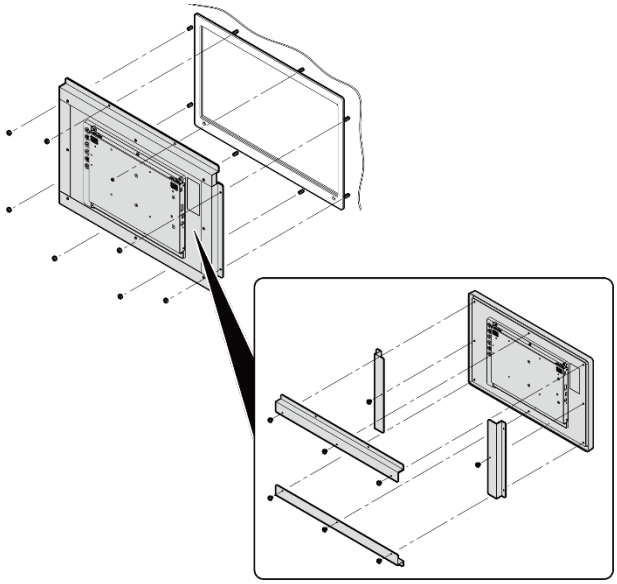

⚠注意

ねじは強く締めすぎると、破損する恐れがあります。
適切締め付けトルクは0.6N・mです