


防水ガasket (アウターマウント用) FPD-GSK15WB-OMNT

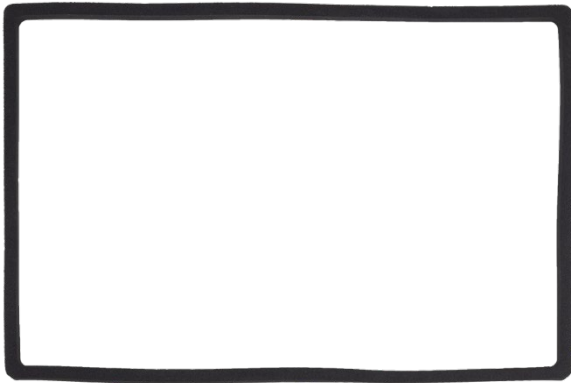


仕様

項目	内容
外形寸法 (mm)	383(W)×249(H)

同梱品


□ 本体…1

外形寸法

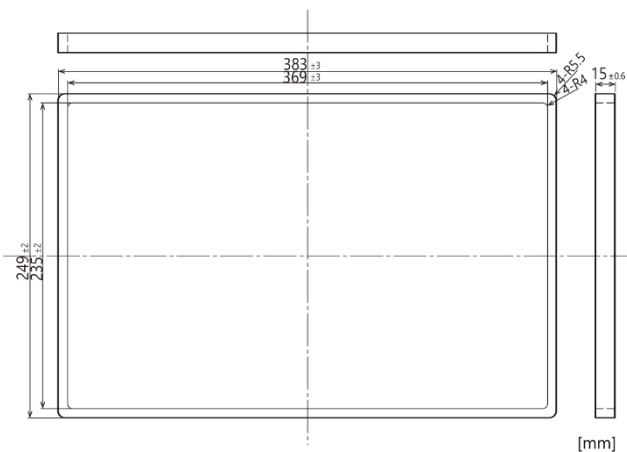

アウターマウント取り付け


1 下図の寸法で、FPD-V15WB-10 を取り付けるパネルをカットします。

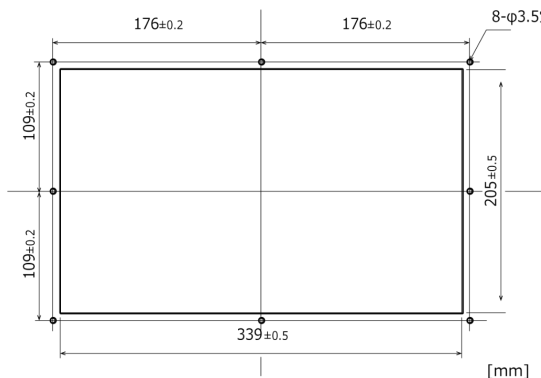


FPD-V15WB-10 をパネルの外側から取り付ける際に使用する防水ガasketです。

※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。
 ※本内容については予告なく変更することがあります。
 ※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。
 ※データシートの情報は 2025 年 10 月現在のものです。

2 パネルの外側から FPD-V15WB-10 をはめ込みます。防塵・防滴性能を満足するには、防水ガasket を PD-V15WB-10 本体の溝に嵌めた上で取り付けてください。

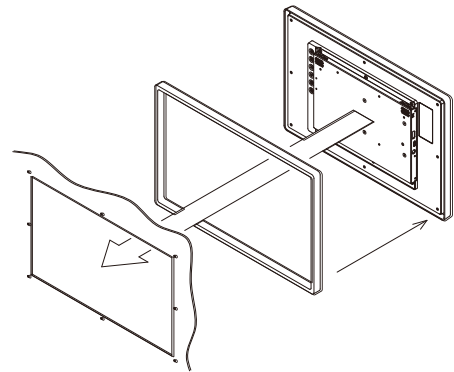

3 パネルの内側から同梱のねじで固定します。



同梱ねじ：アウターマウント取り付け用座金組み込みねじ

△ 注意

ねじは強く締めすぎると、破損する恐れがあります。
 防滴効果を得るための適切な締めトルクは 0.6N・m です。
 同梱のねじは、板厚が 1～2mm のパネルに取り付ける際に使用できます。それ以外の厚さのパネルに取り付ける場合は、長さの異なる別のねじをご用意ください。またその際には、筐体表面から内部へ 4mm 以上ねじが進入しないよう、ねじの長さに留意して選定してください。