

シリアル I/O ボード用 D-SUB37 ピン→9 ピン×4 分配シールドケーブル PCE37/9PS



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。


仕様

項目	仕様
使用コネクタ	37ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] ロックネジ :UNC#4-40(インチネジ) 9ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] ロックナット :UNC#4-40(インチネジ)
ケーブル	9芯シールドケーブル 導体サイズ: AWG28 導体構成: 7pcs/0.127mm UL2919
質量	200g

適応ボード

- COM-4(PCI)H
- COM-4(PCI)
- COM-4P(PCI)H
- COM-4PD(PCI)H
- COM-4M(PC)

外形図

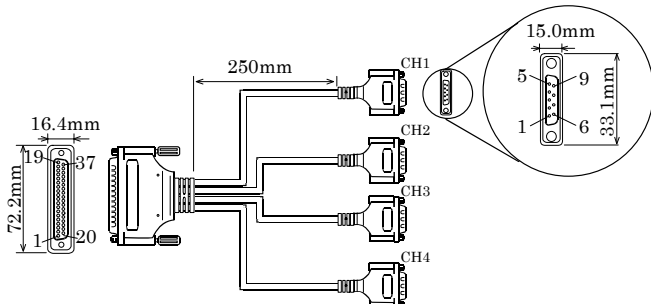

このケーブルは、シリアル I/O ボードの CN1(37 ピン D-SUB コネクタ)と接続し、4 チャンネルの 9 ピン D-SUB コネクタ[M(雄)タイプ]に分配するためのケーブルです。

結線図

