

IEEE802.3at 対応
PoE 給電ユニット
POW-CB60AT



製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。


製品仕様

項目	仕様
対応規格	IEEE802.3at、IEEE802.3af
入力インターフェイス	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
出力インターフェイス	10BASE-T、100BASE-TX、1000BASE-T
入力電圧・電流	100 - 125VAC 50/60Hz 0.8A (Max.)
出力電圧・電流	55VDC 0.60A (Max.)
使用環境	0 - 40°C、10 - 90%RH (ただし、結露しないこと)
推定寿命	4.0 年(@0.4A 負荷時) [当社対応製品使用時]*1
外形寸法(mm)	53.0(W)×140.0(D)×32.5(H) (ただし、突起物を含まない)
質量	200g
出力保持時間	12ms(@0.6A 負荷時)


*1 本製品を当社対応製品以外との組み合わせでご使用になられる場合はその限りではございません。

外形図

・ POW-CB60AT

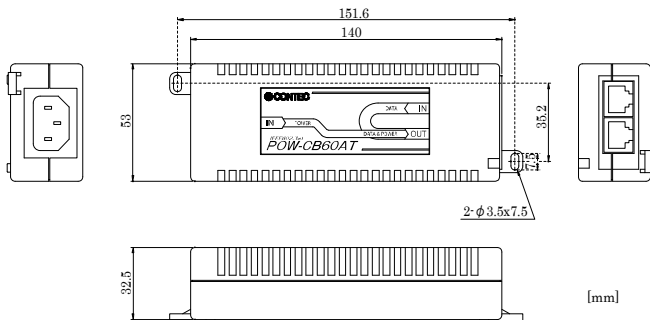

・ AC ケーブル

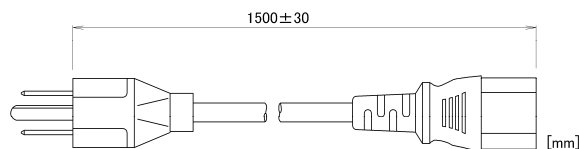

当社対応製品一覧

IEEE802.11n/a/b/g 準拠 FLEXLAN ZC シリーズ

ZCA1200	IEEE802.11n/a/b/g 準拠デュアルアクセスポイント
ZCA1300	IEEE802.11n/a/b/g 準拠スマートアクセスポイント


本製品は、IEEE802.3at 準拠の PoE(Power Over Ethernet)給電ユニットです。

カテゴリ 5e 以上の LAN ケーブルを利用し、IEEE802.3at 準拠の PoE 対応無線 LAN 機器へ電力供給を行うことができます。これにより、電源ケーブルの敷設が不要となり、さらに美観の向上を図ることができます。

無線 LAN 機器は、電波の特性上、高い位置に設置する必要がありますので、本製品と組み合わせることにより高い設置位置への電力供給が容易になります。

機器との接続例

■FXA1100 などと HUB の接続

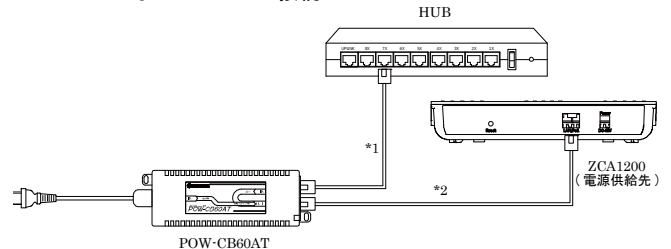

POW-CB60AT の入力側(DATA IN)と HUB(またはパソコン)、出力側(DATA&POWER OUT)と PoE 対応無線 LAN 機器を LAN ケーブルで接続してください。

▼注意

- 電力供給先の PoE 対応無線 LAN 機器と HUB(またはパソコン)間の LAN ケーブルの全長は、100m(Max.)です。図 4 では、*1+*2 ≤100(m)となるようにしてください。
- 機器の故障や事故の原因になる恐れがありますので、POW-CB60AT の出力側 LAN ケーブルを IEEE802.3at に準拠していない機器に接続しないでください。
- 添付の AC ケーブルは、本製品以外では使用できません。
- 電力供給を行う際は、予め POW-CB60AT に AC ケーブルを接続し、本体の「PORT ON」LED が橙色に点灯していることを確認してから、電力供給先と POW-CB60AT をつなぐ LAN ケーブルを接続してください。(電力が供給されると「PORT ON」LED が緑色に点灯します。)

商品構成

- POW-CB60AT...1
- AC ケーブル(1.5m)・・・1
- 取扱説明書・・・1
- ユーザー登録のご案内/保証書・・・1