

スイッチング AC アダプタ(24VDC 5A)
PWA-120AWD2



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

同梱品リスト

- ☐ AC アダプタ本体…1
- ☐ AC 電源ケーブル(100VAC 用, 3pin)*1…1
- ☐ 取扱説明書…1
- ☐ 登録カード&保証書…1
- ☐ シリアルナンバーラベル…1


*1 同梱のAC電源ケーブルはAC100V用です。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。

仕様

項目		仕様
電源仕様	定格入力電圧範囲	100 - 240VAC (連続入力)、50 - 60Hz
	入力電圧許容範囲	90 - 264VAC (連続入力)、50 - 60Hz
	入力電流	1.8A Max.
	定格出力電圧	+24VDC±5%
	定格出力電流	5A (Max.)
	許容瞬時停電	10ms以下
	耐電圧(P・S間)	3.0kVAC 1分間
	絶縁抵抗(P・S間)	835MΩ以上 (500VDC)
環境仕様	周囲温度	動作時 0 - +40℃
		保存時 -20 - +80℃
	周囲湿度	動作時 20 - 80%RH (ただし結露しないこと)
		保存時 10 - 90%RH (ただし結露しないこと)
	浮遊粉塵	特にひどくないこと
	腐食性ガス	ないこと
その他	規格(AC電源ケーブルは除く)	PSE, FCC, CE, CCC, UL/cUL, TUV-GS, CB
	ケーブル長	AC電源ケーブル：1.8m、DCケーブル：1.5m
	入力プラグ形状	ACコードプラグ：IEC60320-C5 ACアダプタインレット：IEC60320-C6
	外形寸法 (mm)	75.6(W)×151.3(D)×25.4(H) (ケーブル突起含まず)
	質量	本体：450g、AC電源ケーブル：200g
	MTBF *1	100,000H (周囲温度25℃)
	寿命 *1	11,000H (周囲温度25℃、100VAC、100%負荷時) 78,000H (周囲温度25℃、100VAC、50%負荷時)

*1 MTBF、寿命は参考値であり、保証する値ではありません。

外形寸法

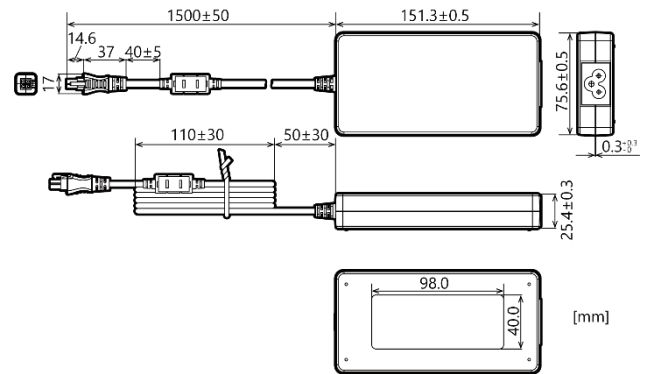

本製品は、入力：100 - 240VAC、出力：+24VDC 5AのACアダプタです。

※本内容については予告なく変更することがあります。

※最新の内容については、当社ホームページにある解説書をご覧ください。

※データシート情報は2021年10月現在のものです。