

スイッチング AC アダプタ(24VDC 6.6A) PWA-160AWD2



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。


仕様

項目	仕様
電源仕様	定格入力電圧範囲
	100 - 240VAC(連続入力)、50 - 60Hz
	入力電流
	2.2A(Max.)
	定格出力電圧
	+24VDC±5%
環境仕様	定格出力電流
	6.6A(Max.)
	耐電圧(P・S間)
	3KVAC 1 分間
	絶縁抵抗(P・S間)
	10MΩ以上(500VDC)
その他	周囲温度
	動作時
	-20 - +40℃ ※1
	保存時
	-20 - +80℃
	周囲湿度
その他	動作時
	0 - 95%RH(ただし、結露しないこと)
	保存時
	0 - 95%RH(ただし、結露しないこと)
	浮遊粉塵
	特にひどくないこと
その他	腐食性ガス
	ないこと
	規格(AC電源ケーブルは除く)
	PSE、FCC、CE、UL/cUL、CB、TUV、UKCA、GS、BSMI
	ケーブル長
	AC電源ケーブル：1.8m、DCケーブル：1.5m
その他	入力プラグ形状
	ACコードプラグ：IEC60320-C13
	ACアダプタインレット：IEC60320-C14
	外形寸法 (mm)
	54.2(W)×161.0(D)×33.2(H) (ケーブル突起含まず)
	質量
	本体：550g、AC電源ケーブル：250g
その他	MTBF ※2
	300,000H(周囲温度 25℃)
	寿命 ※2
	23,000H(周囲温度 25℃、100VAC、100%負荷時)
	41,000H(周囲温度 25℃、100VAC、87%負荷時)
	110,000H(周囲温度 25℃、100VAC、55%負荷時)

※1 負荷状態によりデレーティングがあります。

※2 MTBF、寿命は参考値であり、保証する値ではありません。

温度デレーティング

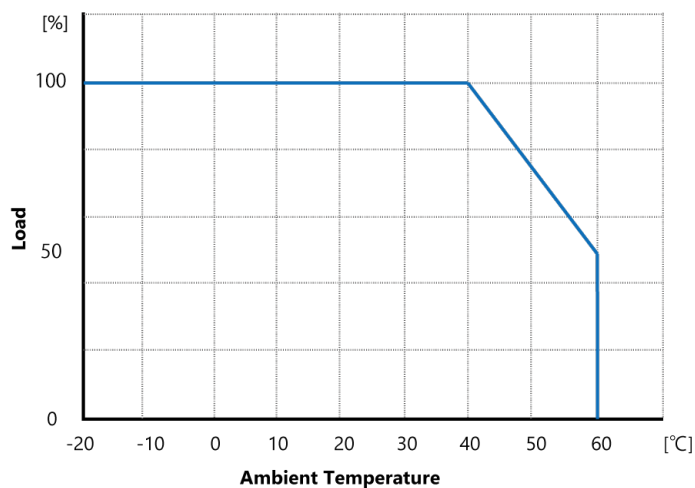

本製品は、入力：100 - 240VAC、出力：+24VDC 6.6A のACアダプタです。

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社ホームページをご覧ください。
※データシートの情報は2023年6月現在のものです。

同梱品

- ☐ 本体…1
- ☐ AC電源ケーブル(100VAC用、2pin) ※1…1
- ☐ 必ずお読みください…1

※1 同梱のAC電源ケーブルはAC100V用です。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。

外形寸法

