スイッチング AC アダプタ(12VDC)
PWA-90AWD1

本製品は、入力：100 - 240VAC、出力：+12VDC 7.5A の AC アダプタです。
ご使用の当社製品のマニュアルで本製品が対象機種であることをご確認ください。
(対象機種以外ではご使用いただけません。)

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社ホームページにある解説書をご覧ください。
※データシートの情報は 2019 年 5 月現在のものです。

※製品の価格･仕様･色･デザインは、予告なしに変更することがあります。

仕様

条件項目		条件内容
電源仕様	定格入力電圧範囲	100 - 240VAC (連続入力)、50 - 60Hz
	入力電圧許容範囲	90 - 264VAC、47 - 63Hz
	入力電流	2.0A RMS Max. (AC IN 100VAC)
	定格出力電圧	+12VDC±10%
	定格出力電流	7.5A (Max.)
	許容瞬時停電	10ms以下 (115VAC)
	耐電圧(P･S間)	3kVAC 1 分間
	絶縁抵抗(P･S間)	30MΩ以上 (500VDC)
環境仕様	周囲温度	動作時：0 - +40℃ 保存時：−20 - + 80℃
	周囲湿度	動作時：20 - 80%RH (ただし、結露ないこと) 保存時：10 - 90%RH (ただし、結露ないこと)
	浮遊粉塵	特にひどくないこと
	腐食性ガス	ないこと
	規格(AC 電源ケーブル除く)	PSE, FCC, UL/cUL, CE, CCC, BSMI, KC, RCM, RoHS
その他	ケーブル長	AC 電源ケーブル：2.5m、DC ケーブル：1.2m
	外形寸法(mm)	60(W)×150(D)×30.5(H) (ケーブル突起含まず)
	質量	本体：380g、AC 電源ケーブル：260g
	MTBF *1	100,000H (周囲温度 25℃,100VAC)
	寿命 *1	18,000H(周囲温度 40℃、100VAC、100%負荷時) 96,000H(周囲温度 40℃、100VAC、50%負荷時)

*1 MTBF、寿命は参考値であり、保証する値ではないことをご了承ください。

製品構成

□AC アダプタ本体…1
□登録カード＆保証書…1
□AC 電源ケーブル(100VAC 用, 3pin) *1*2…1
□シリアルナンバーラベル…1
□取扱説明書…1

*1 同梱の AC 電源ケーブルは 100VAC 用のため日本国内以外で使用しないでください。使用される電圧やコンセント形状によっては適合するケーブルを別途ご用意していただく必要があります。
*2 同梱の AC 電源ケーブルは、同梱の AC アダプタ以外で使用することはできません。
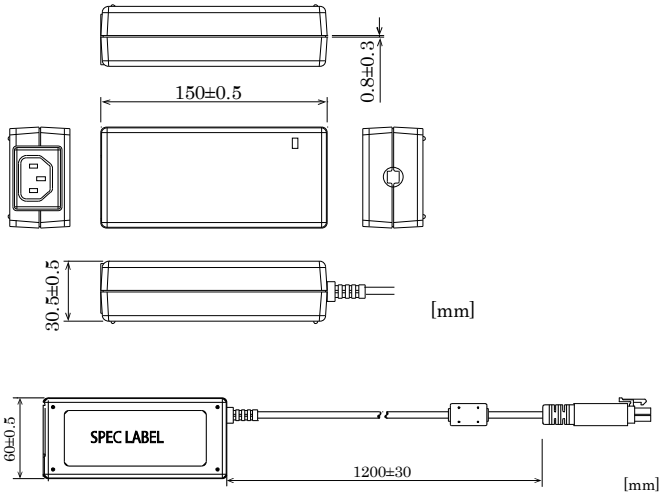
外形寸法