


FLEXLAN シリーズ 同軸変換ケーブル FX-ANT-CEX3

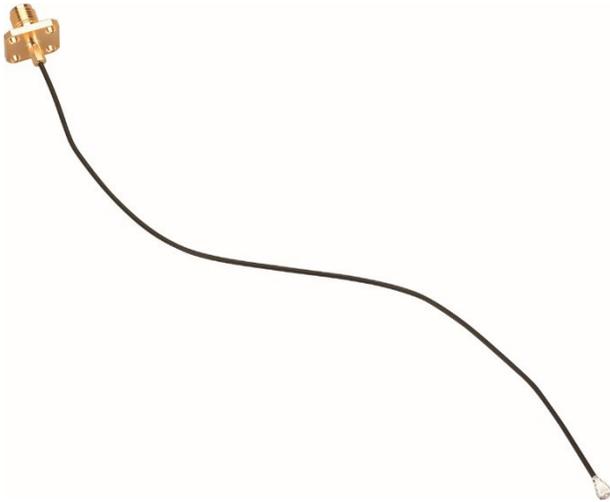


本製品は、当社製無線 LAN ボードに使用する SMA 同軸変換ケーブルです。

※製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

仕様

項目	内容	
名称	SMA 同軸変換ケーブル	
インピーダンス	50±3Ω	
ケーブル長	20cm	
減衰量	3.35dB/m (2.4GHz)、5.02dB/m (5GHz)、5.22dB/m (6GHz)	
動作温度	-20 - 70℃	
動作湿度	10 - 90%RH (ただし、結露しないこと)	
コネクタ部型式	SMA コネクタ部	SMA (Panel Jack) 180°相当品
	U.FL コネクタ部	U.FL-LP-068 相当品
質量	3.7g	
規格	RoHS 指令	
ケーブル径	1.13mm	
接続可能なアクセスポイント	FXE3000	

外形寸法

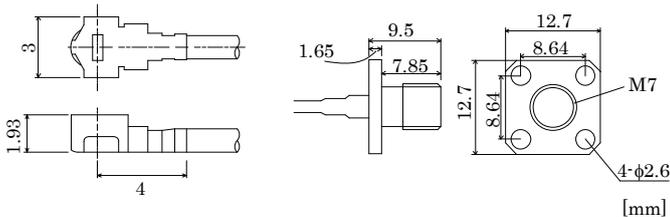

商品構成

□ 本体(FX-ANT-CEX3)…1

オプション

- FX-ANT-C05 : 延長用ケーブル (0.5m)
- FX-ANT-A1 : 2.4GHz 平面アンテナ
- FX-ANT-A7 : 5GHz/2.4GHz 無指向性アンテナ
- FX-ANT-A9 : 5GHz/2.4GHz 無指向性防水ダイポールアンテナ