

ラックマウント/デスクトップ兼用タイプ  
**FA-PAC(PC)H5DR**



この製品は、PC/ATとその互換機用の拡張ボードと組み合わせ、コンピュータシステムを構成するためのISAバスユニットです。また、別売のバスアダプタを利用すると、パソコンのI/O拡張ユニットとして使用可能です。

### 特長

- ・現場での使用に適したスチールシャーシを使用しています。
- ・1台のフロッピーディスクドライブと1台のハードディスクドライブを装着可能です。
- ・冷却ファンを内蔵しています。
- ・添付のブラケットを取り付ければ、ラックマウントパソコンとして使用可能です。


### 商品構成

- ・FA-PAC(PC)H5DR本体...1
- ・電源ケーブル...1
- ・解説書...1
- ・ゴム足...4
- ・ラックマウントブラケット...2
- ・FDDフラットケーブル...1
- ・HDDフラットケーブル...1
- ・ネジ(FDD用)...4
- ・ネジ(HDD用)...4
- ・ネジ(ラックマウントブラケット用)...4


### 仕様

項目	仕様		
スロット数	ハーフサイズ5スロット		
実装可能ボード寸法	190(L) × 122(H) mm Max.		
収納可能ドライブ	3.5インチFDD×1, 3.5インチHDD×1		
最大出力電力	0 - 30 : 50W	30 - 40 : 40W	40 - 50 : 30W
電源容量	DC +5V 8A, DC -5V 0.3A DC +12V 1.5A, DC -12V 1A	DC +5V 6A, DC -5V 0.3A DC +12V 1.5A, DC -12V 1A	
入力電圧 *1	100 - 240VAC		
入力周波数	50 / 60Hz		
入力電流	1.5A		
使用条件	0 - 50 , 10 - 85% (ただし、結露しないこと)		
保存条件	0 - 70		
外形寸法	230(W) × 150(H) × 230(D) mm		
重量	6kg		


\*1 入力電圧範囲：85 - 250VAC

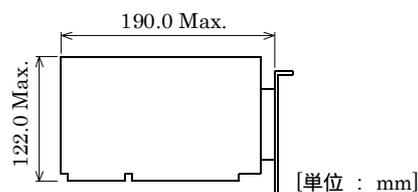

システムブロック図

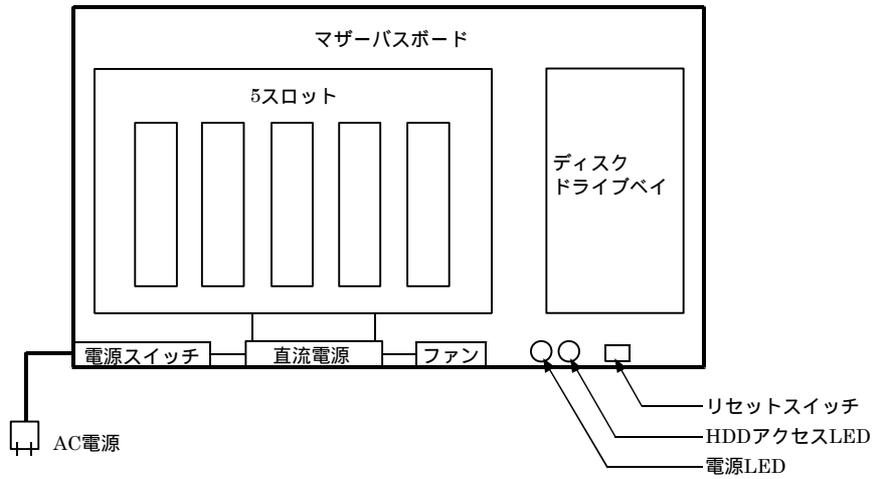

外形寸法

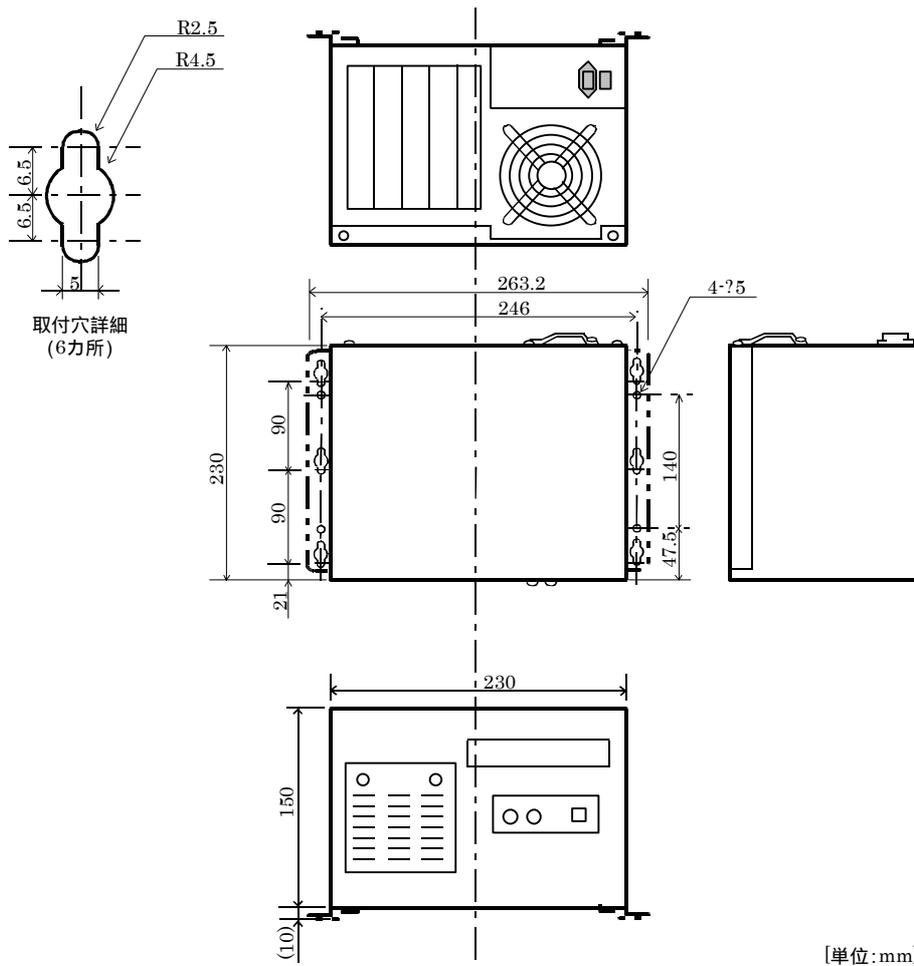

注意

- ・本ユニットを使用する際は温度上昇を抑えるため、前後を壁などの障害物から20mm以上はなして使用してください。
- ・ゴム足を取り付けた場合のユニットの高さ154mmです。