

FLEXLAN シリーズ
防水ダイポールアンテナ(5/2.4GHz)
FX-ANT-A9



※製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

本製品は、当社製無線 LAN 製品に接続する屋外対応無指向性アンテナです。


仕様

項目	内容
名称	デュアルバンド対応 防水ダイポールアンテナ
周波数帯域	5GHz 帯および2.4GHz 帯
インピーダンス	50Ω
アンテナ利得	2.14dB(2.4GHz)/4dB(5GHz)
コネクタ形状	SMA オス
外形寸法(mm)	104.0(W)×12.0(D)×19.0(H)
質量	18g
動作温度	-30・70℃
動作湿度	10・90%RH(ただし、結露しないこと)
設置環境	屋内 / 屋外
規格	IP67 / RoHS 指令対応
接続可能なアクセスポイント	FXA3020 *1、FXE3000 *2


*1 ケーブルで延長する場合、延長用ケーブル(FX-ANT-C05、FX-ANT-C2)が別途必要。

*2 同軸変換ケーブル(FX-ANT-CEX2、FX-ANT-CEX3)が別途必要。

外形寸法

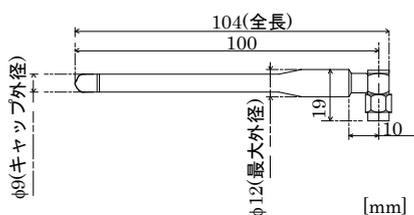

アンテナ指向性

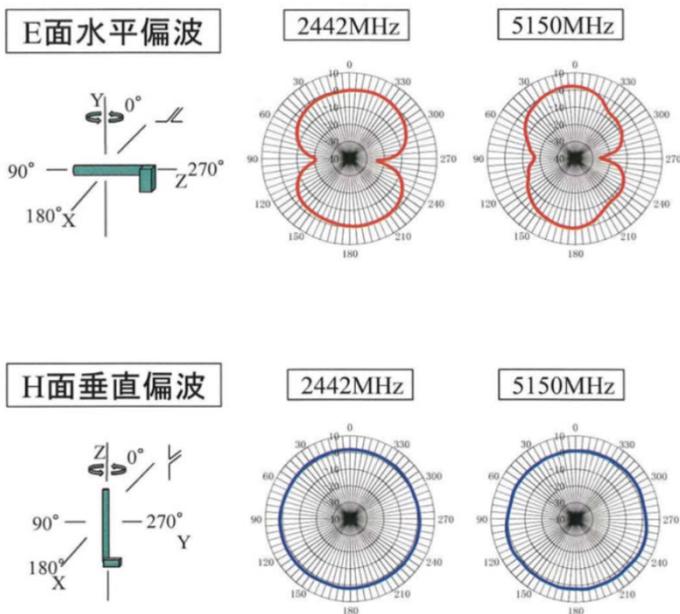

商品構成

- 本体(FX-ANT-A9)・・・1
- 取扱説明書・・・1

オプション

- FX-ANT-CEX2 : SMA 同軸変換ケーブル(0.12m)
- FX-ANT-CEX3 : SMA 変換ケーブル(0.2m)
- FX-ANT-C05 : 延長用ケーブル(0.5m)
- FX-ANT-C2 : 延長用ケーブル(2m)