

RS-232C 8CH 分配ケーブル (78Pin→9Pin×8) PCE78/9PS



※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。


仕様

項目	仕様
使用コネクタ	78ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] ロックネジ: UNC#4-40(インチネジ) 9ピンD-SUBコネクタ[M(雄)タイプ] ロックナット: UNC#4-40(インチネジ) ×8
ケーブル	9芯シールドケーブル 導体サイズ: AWG28 導体構成: 7pcs/0.127mm UL2919
質量	680g

適応ボード

- ・COM-8C-PE
- ・COM-8(PCI)H
- ・COM-8(PCI)

外形図

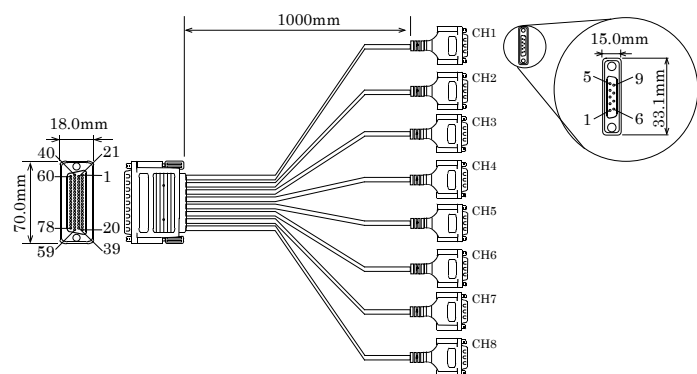

このケーブルは、RS-232C 8CH のボードの CN1(78 ピン D-SUB コネクタ)と接続し、8 チャネル分の 9 ピン D-SUB コネクタ[M(雄)タイプ]に分配する商品です。

※本内容については予告なく変更することがあります。
※最新の内容については、当社 Web サイトをご覧ください。
※データシートの情報は 2025 年 4 月現在のものです。

結線図

Pin No.	9ピンD-SUBコネクタ側コネクタ側	Pin No.	9ピンD-SUBコネクタ側		Pin No.	9ピンD-SUBコネクタ側	Pin No.	9ピンD-SUBコネクタ側
60	CH8-5	40	CH8-9		21	CH8-8	1	CH8-4
61	N.C.	41	CH8-1		22	CH8-7	2	CH8-2
62	CH7-9	42	CH8-6		23	CH7-8	3	CH8-3
63	CH7-5	43	CH7-4		24	CH7-7	4	CH7-2
64	N.C.	44	CH7-1		25	CH7-6	5	CH7-3
65	CH6-5	45	CH6-9		26	CH6-8	6	CH6-4
66	N.C.	46	CH6-1		27	CH6-7	7	CH6-2
67	CH5-9	47	CH6-6		28	CH5-8	8	CH6-3
68	CH5-5	48	CH5-4		29	CH5-7	9	CH5-2
69	CH4-9	49	CH5-1		30	CH5-6	10	CH5-3
70	CH4-5	50	CH4-4		31	CH4-8	11	CH4-2
71	CH4-6	51	CH4-1		32	CH4-7	12	CH4-3
72	CH3-5	52	CH3-9		33	CH3-8	13	CH3-4
73	N.C.	53	CH3-1		34	CH3-7	14	CH3-2
74	CH2-9	54	CH3-6		35	CH2-8	15	CH3-3
75	CH2-5	55	CH2-4		36	CH2-7	16	CH2-2
76	N.C.	56	CH2-1		37	CH2-6	17	CH2-3
77	CH1-5	57	CH1-9		38	CH1-8	18	CH1-4
78	N.C.	58	CH1-1		39	CH1-7	19	CH1-2
		59	CH1-6				20	CH1-3

