


3.5 インチ HDD サイズ 変換ハードディスクアダプタ PC-HDADP(PC)


¥9,660 (本体価格 ¥9,200)

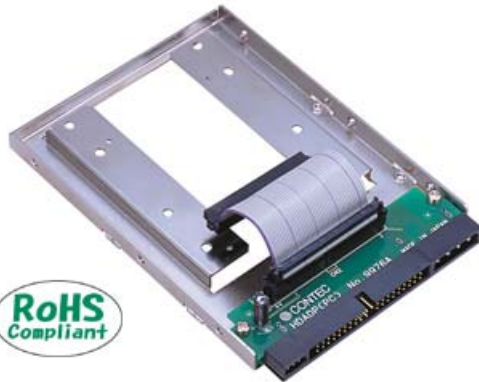

- ・ この製品は、2.5 インチ IDE ハードディスクを 3.5 インチドライブ用ベイに取り付けるための変換アダプタです
- ・ インターフェイス仕様も PC 標準の ATA インターフェイス(Ultra ATA/33 まで対応)に変換することができます。

製品の価格・仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

外形寸法

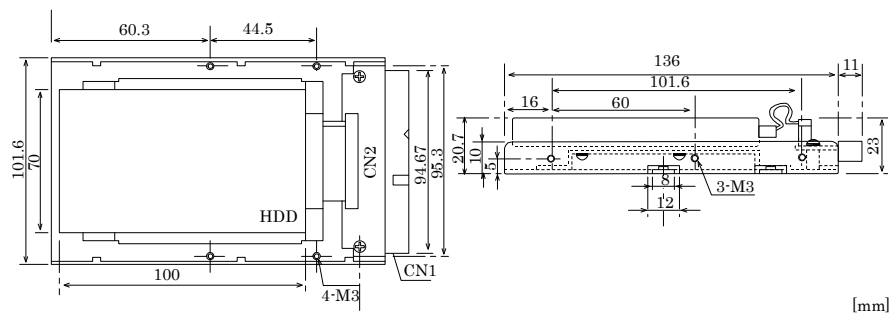


HDD の配置寸法は、標準的な 2.5 インチ HDD(12.7mm Height)を取り付けた場合のものです。


適合 HDD 仕様

このアダプタに取り付け可能な HDD の仕様は、物理的には MCC 規格、電気的には ATA インターフェイス(IDE)に準じた標準的な 2.5 インチ HDD です。

■2.5 インチ HDD 取り付け仕様 A

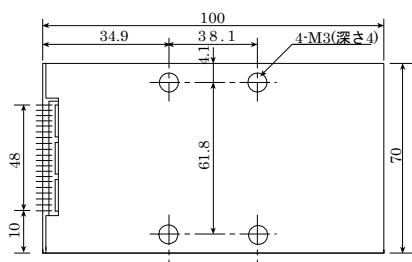

■2.5 インチ HDD 取り付け仕様 B

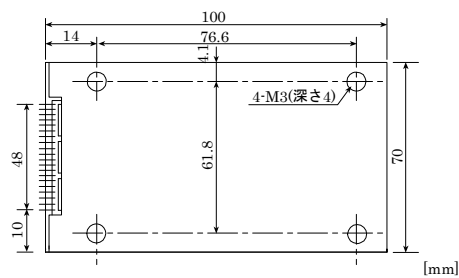


商品構成

- アダプタ本体(HDD 接続用ケーブル装着済み)…1
- 取扱説明書…1
- 取り付け用ネジ…1 式
M3 [ネジ(5mm)×8] : ベイ取り付け用 + 2.5 インチ HDD 用

HDD の取り付け方法


添付の取り付け用ネジで HDD をアダプタに取り付けます。取り付け時は、振動や衝撃に十分注意してください。また、取り付け用ネジに対して垂直に挿入し、無理な力を加えずに締めてください。締め付けトルクは、3.0kg/cm 以下です。

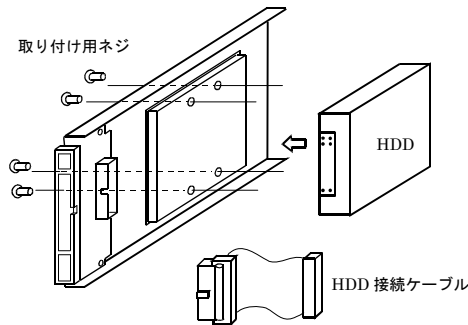

取り付け後、HDD 接続ケーブルを HDD のインターフェイスコネクタに接続します。
取り付け方法は、各 HDD の取扱説明書を参照してください。

コネクタ CN1 と CN2 の結線図

■CN1, CN2 コネクタのピン番号

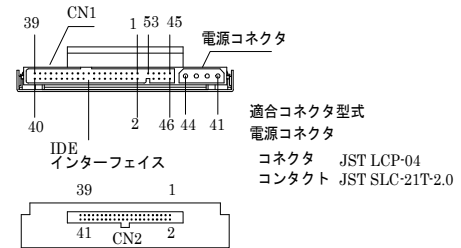

■結線図

