


DIN レールマウントキット CPI-DIN01

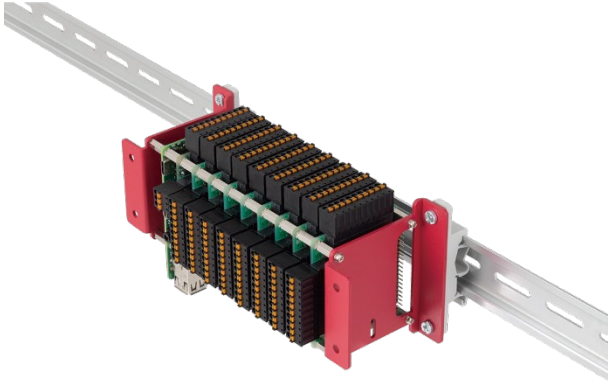

※写真の Raspberry Pi 及び Raspberry Pi 拡張基板 CPI シリーズは別売です。

※製品の仕様・色・デザインは、予告なしに変更することがあります。

仕様

項目	内容
使用 DIN レール取付足	CKD-80(タカチ電機工業)
外形寸法	18.00(L)×87.70(H)×80.00(W)
使用条件	0 - 50℃、10 - 90%RH(ただし、結露しないこと)
耐振動性	10 - 57Hz/片振幅 0.15mm、57 - 150Hz/2.0G X、Y、Z 方向 40 分(JIS C 60068-2-6 準拠、IEC 60068-2-6 準拠)
耐衝撃性	15G X、Y、Z 方向 11ms 正弦半波 (JIS C 60068-2-27 準拠、IEC 60068-2-27 準拠)
質量	200g

商品構成

- ☐ L 字板金…2
- ☐ DIN レール取付足…1 (取付足…2、取付ビス…4)
- ☐ おねじ付き六角スペーサ…4 (高さ 12.5mm)
- ☐ めねじ六角スペーサ…4 (高さ 12.5mm)
- ☐ 3 点セムスネジ…4
- ☐ ケーブル抜け防止用クランプ…2
- ☐ セットアップガイド…1

本製品は、35mm DIN レールに取り付けるためのマウントキットです。
Raspberry Pi 及び Raspberry Pi 拡張基板 CPI シリーズに取り付けることで、
35mm DIN レールへの取り付けを可能にします。


※本内容については予告なく変更することがあります。

※最新の内容については、当社ホームページをご覧ください。

※データシート情報は 2021 年 9 月現在のものです。

外形寸法図


床面固定時

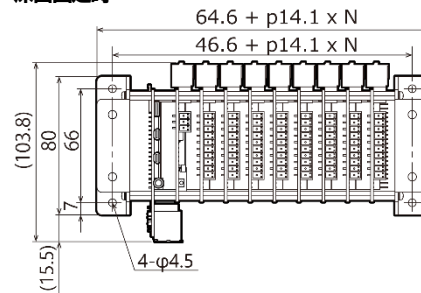

N = 拡張基板枚数 (0~9)
(上図は N = 9 の例)

[mm]

DIN レール固定時

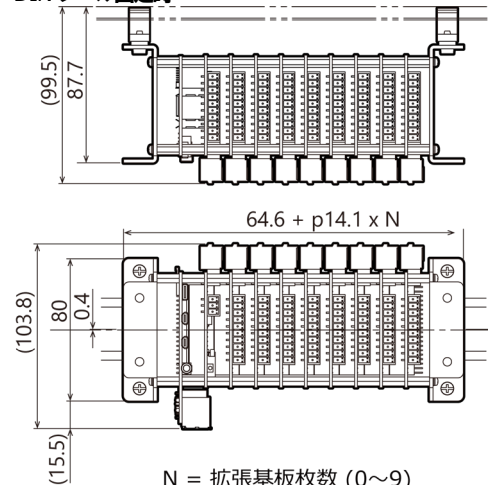

N = 拡張基板枚数 (0~9)
(上図は N = 9 の例)

[mm]